取扱説明書

DAYTONA corp.
R69251 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

フレームスムージング <メッキシート>	適応車種	商品NO.
	Address V125 <CF46/4EA>	69251

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

禁止

- この商品はＡＢＳ製のメッキシートを使用しております。商品にガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着しますと細かいヒビや傷、曇りを生じる場合があります。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。
- また、金属のクロームメッキとは異なりますので、研磨剤入りの磨き剤等を使用すると、表面に小キズができ、曇る場合がありますので、予めご了承ください。
- 清掃する場合は水を掛けながら、柔らかい布かスポンジで優しく洗ってください。中性洗剤を使用しての洗浄は可能ですが、研磨剤の入ったコンパウンド等は使用しないでください。

⚠注意

実施

- 適合車種以外の車両には使用しないでください。
- この商品を取り付けた際、純正フレームナンバー、車両認定ステッカーが見えなくなります。フレームナンバー等の確認の際は、商品（右側）の取り外しが必要です。
- 車両認定ステッカーの貼り付け位置にバラツキがございます。この商品の両面テープ位置は、車両認定ステッカーにかぶらない位置に貼り付けていますが、商品取り付け前に、両面テープ位置を確認し、車両認定ステッカーへかぶる部分がありましたら、部分的に両面テープを剥がしてください。
- この商品は、車体組み付け個体差の調整用のため、少し大きく成型されております。両面テープの剥離紙を剥がす前に、位置決めを行い、サイドスタンド等が接触しないよう注意してください。
- 商品の取り付けは強力両面テープを使用しますが、両面テープでの完全な密着は不可能ですので、使用している間にはがれが生じる可能性があります。定期的なチェックを行い、走行中にはがれない様ご注意ください。また、両面テープの性能を発揮させるため装着後 24 時間は走行を控えてください。両面テープが浮いてしまいそうな箇所は、両面テープが密着するようにテープ等で押さえ、24 時間後にそのテープを外してください。
- 商品を取り付ける際、両面テープの貼り付け位置の汚れ落とし及び、脱脂を必ず行ってください。処理を行わずにそのまま装着した場合は両面テープの粘着力が著しく低下します。
- 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には合いませんので、予めご了承ください。

可燃性注意

- この商品はＡＢＳ製ですので、走行直後のエンジン、エキパイ、マフラー付近に近づけると変形しますので、予めご了承ください。
- また、ＡＢＳ自体も可燃性素材ですので火に近づけないでください。

2009/02/06

その他	・ この商品はＡＢＳ製のメッキシートを使用しております。実際のクロームメッキとは光沢は異なりますので、予めご了承ください。 ・ 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には一致しませんので予めご了承ください。 ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。 ・ この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

本商品の特徴

• メッキ調のカバーを車体真横から見えるアンダーフレームへ貼り付け、ワンポイントドレスアップ商品です。
• 独自のフィン型デザインとメッキ調で、パイプフレームをスムージングします。

商品内容

NO	パーツ名	数量	NO	パーツ名	数量
①	フレームカバーL	1	②	フレームカバーR	1

取付方法

1. センタースタンドをたて、車体を固定し、サイドスタンドを出します。
2. 車体右側の純正フューエルブリーザーホースを純正ホースクランプより抜き取り、裏側のツメに注意し、純正ホースクランプを取り外します。
3. 車体下側より覗き込み、純正ハーネスを固定している結束バンド等の位置を確認し、純正フューエルブリーザーホースの取り回しを変更します。

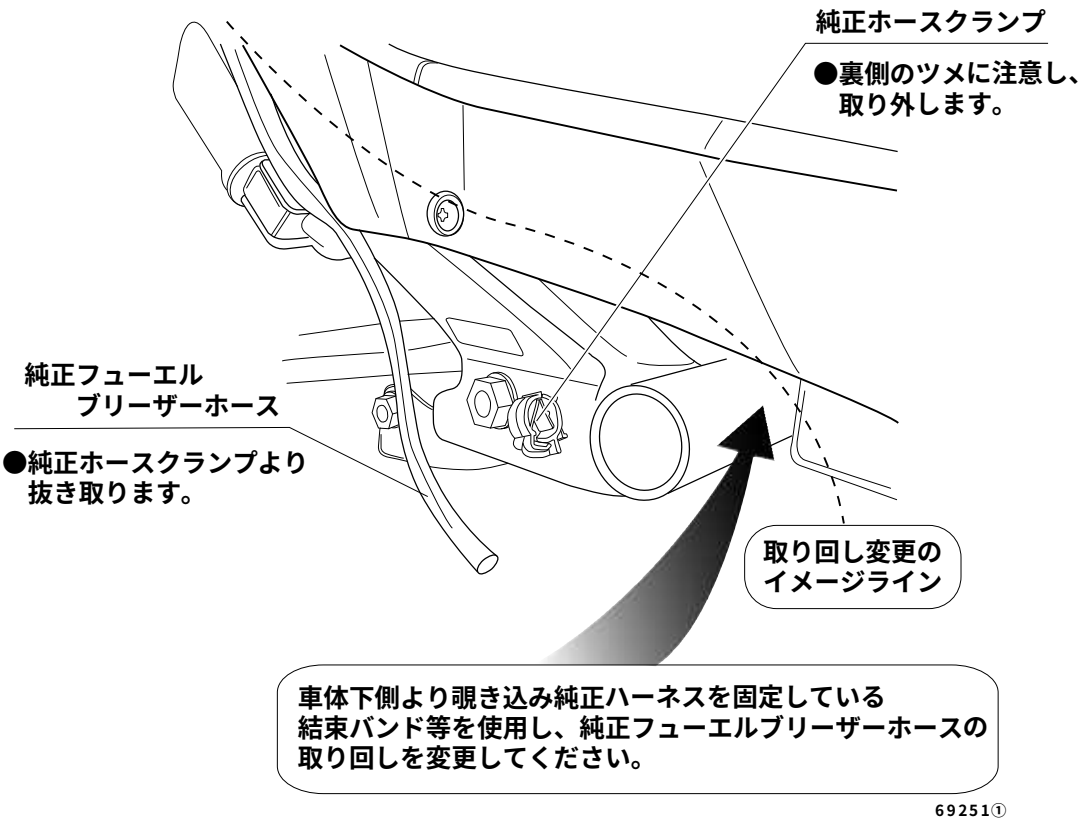

69251①

4．②フレームカバーR の両面テープ位置を確認し、車両認定ステッカーへかぶる部分の両面テープを、部分的に切り取り、②フレームカバーR より剥がします。

※．車両認定ステッカーの貼り付け位置に若干のバラツキがあるため、必ず確認をおこなってください。

5．①/②フレームカバー（L/R）を、取り付け部に合わせ、貼り付け位置を確認します。①フレームカバーL側はサイドスタンドを実際に動かし、接触しないことを確認してください。

6．車体側の貼り付け面を良く脱しします。

7．①/②フレームカバー（L/R）の両面テープの剥離紙を剥がし貼り付け、手で良く圧着します。

※．破損に注意し、手で、車体アンダーカバーをかるく広げながら作業すると、取り付けしやすくなります。

※．ドライヤー等でかるく両面テープをあたためると、より強力に接着します。

※．両面テープの性能を発揮させるため装着後 24 時間は走行を控えてください。両面テープが浮いてしまいそうな箇所は、両面テープが密着するようにテープ等で押さえ、24 時間後にそのテープを外してください。

8．各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

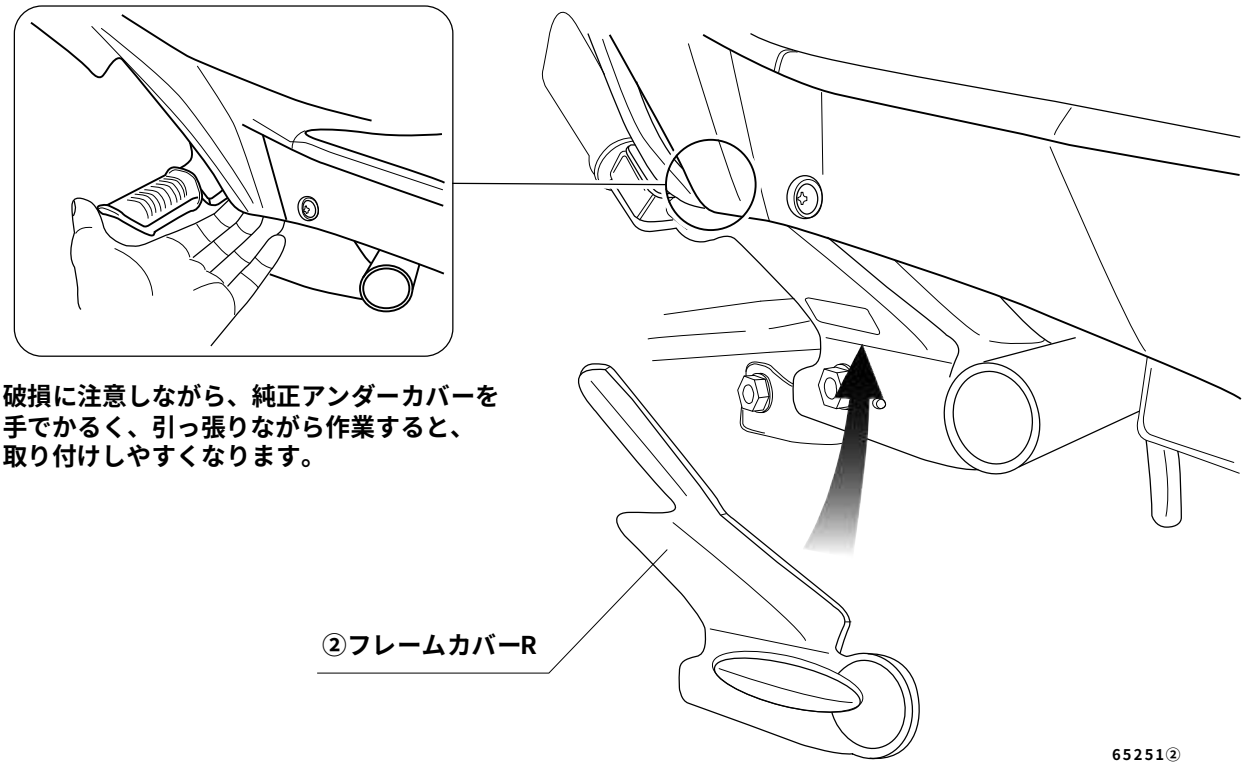

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで